


屋根平板鉄板 28番 (持久20年) 年に1度のメンテナンス。




ガロックの注意

- ヒビ、欠損のものは除去。表面の外観良好のものを選定する。
- 縦切り物を正しく堅固に設け、この切り形が張り渡した水糸にならなくてガロックを積む。
- モルタルのかたまりは小口面にぬりつけたものが、よく離れたり崩れ落ちたりしないもの、ガロックをのせてから、たたくことによる移動できる程度のものにする。
- 積層比率 セメント: 砂 = 1:3
- ガロック各段ごとに隅角から水平方向に積む。
- 上段のガロック積みの時間は最小1時間あけねばならぬ。
- ガロックの目地塗り面は清掃して、直前に水はけてちと湿る程度に湿す。ぬれすぎるとため。
- ? 縦筋がそり入っている空間部は2段目ごとにコンクリート充填する。
- 砂 = 25mm 程度、刺微細な砂が好む。
- 混合十分なからぬりしねばならぬ。
- 基礎の上に1段目のガロック全部をかきさら積み入れて使用する。

- ガロックは肉厚の厚い方を上にして積まねばならぬ。
- 目地の仕上、セメント: 砂 = 1:5 の仕上モルタルを目地ゴテにてこおりのける。
- 窓の部分目地1段おきにパッキンをとりのける。

ガロック積み用具

- | | | |
|------------|---|----------|
| ① 目地ゴテ | 半 | ⑦ せん叉キ |
| ② ハケ | 半 | ⑧ 直角金物尺 |
| ③ タワシ | | ⑨ 2mメジャー |
| ④ 細くて長い釘 | 半 | ⑩ サシ |
| ⑤ 防水剤 | 半 | ⑪ 止油 oil |
| ⑥ モルタル不用の箱 | | ⑫ ナレンカマー |

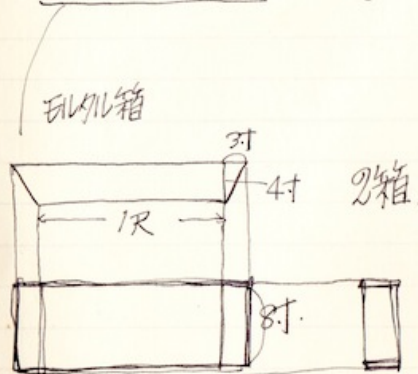

松 2K. 5寸 1丁
35.4寸. 2K 1丁


松 2K. 5寸 1丁
35.4寸. 2K 1丁

5.61

5.61

5.61

5.61

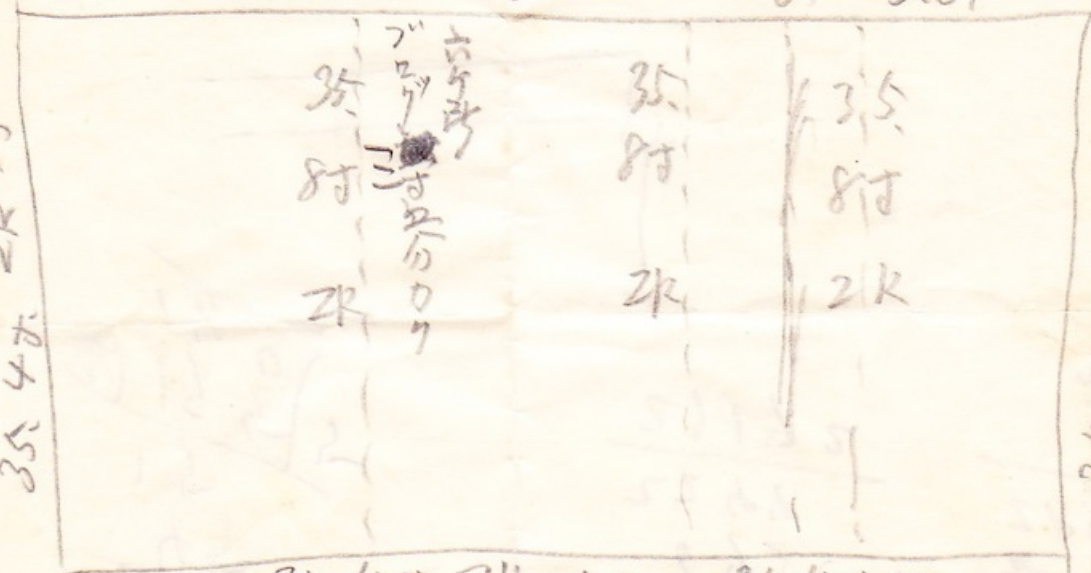

35.4寸. 2K 1丁

35.4寸. 2K 1丁

22.44尺

松 2K. 5寸 1丁

13.0尺

35.4寸. 2K 1丁

35.4寸. 2K 1丁
松 2K. 5寸 1丁

2 4 丁
5 4 4
2K 2K3
1 2